DATA SHEET

Tglass 50

Torniquete para Controlo de Acessos

- Acessos
- Abertura rápida
- Iluminação

CE ROHS

innux® | it's about TIME

Tglass 50

»Torniquete de interior, de abertura rápida, com um design sofisticado. Permite a passagem de uma única pessoa apenas com controle microprocessado, recorrendo à memória de passagem electrónica salvo no cartão de memória.

Características Tecnicas

Direcção	Entrada / saída controlada ou sem controle em ambas as direções.
Quadro/Armação	Aço inoxidável de qualidade AISI 304. Opcional: aço inoxidável preto.
Asa	Angular com palas, vidro temperado de 10 mm. Opcional: Vidro colorido fumado.
Mesa Superior	1 milímetro de vidro temperado preto. Opcional: madeira.
Modo de Emergencia	Após o recebimento de um sinal de detecção de incêndio as asas ficam abertas. Opc: Em caso de falta de energia, posição aberta
Inicador	LEDS de iluminação ao redor da placa superior e leds de transição. Led iluminação nas palas.
Alimentação	47 a 60 Hz
Consumo de energia	58W durante a passagem, 9W durante o modo de espera (para as duas asas)
Velocidade de passagem	~ 40 pessoas / minuto
Temperatura	0 ° / + 70 ° Opcional: Com aquecedor de -40 °
Peso	~79 Kg (asa única)
Largura de passagem	50 cm

Desenho Técnico/ Dimensões

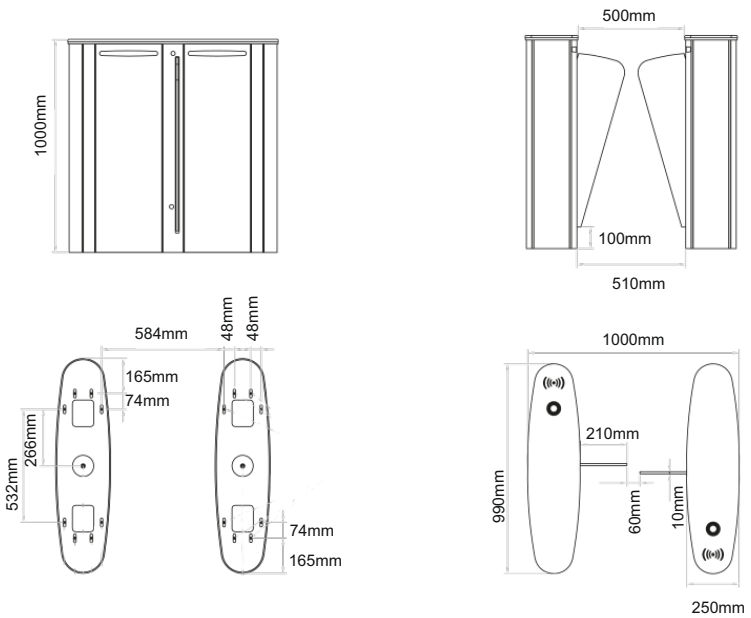

Acessórios

- Unidade de controle por betoneira
- Comando à distancia
- Sistema de notificação de passagem não autorizado.

Opcional

- Integração com Software
- Mesa superior: madeira
- Chassi: aço inoxidável preto
- Pala: Vidro colorido fumado
- Colagem de vinil
- Placa controladora TCP/IP

Toda a informação, está sujeita a alteração sem aviso prévio, dada a evolução constante do produto. A Innux não se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissão neste documento.

geral@innux.com
www.innux.com | www.innux.pt
T.: +351 229 812 220 T.: +351 219 618 404

Todas as fotografias e imagens contidas neste documento estão sujeitas a direito de autor e não podem ser copiadas nem reproduzidas.
© Copyright Innux Technologies, Lda

CE ROHS

innux® | it's about TIME