




ProFace-S

Terminal de Control de Presencias y Accesos
por reconocimiento Facial

-  Rec. Facial
-  RFID
-  Display Cores
-  USB
-  TPC / IP






ProFace-S

Características

- Autenticación dupla por reconocimiento facial y lector RFID
- El sistema de 2 cámaras evita el fraude en la autenticación
- Terminal Autónomo, no necesita estar conectado a PC / Servidor para el proceso de reconocimiento
- Autenticación en menos de 1 segundo
- Reduce la interferencia del background
- Autenticación de confianza con bajo nivel de interferencia de la Iluminación
- Pantalla LCD táctil
- Gestiona asiduidad y acceso de un gran número de personas

Dimensiones

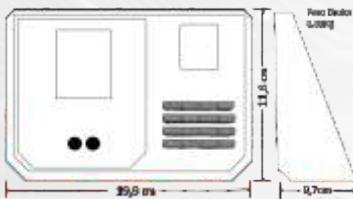

Especificaciones Técnicas

Certificación	Marca CE
Cámara	Sensor duplo estéreo con alcance hasta 80cm
Lector de Tarjetas	RFID 125 KHz ou 13.56MHz
Pantalla	TFT 2.8" en color con 320x240 pixels
Teclado	16 teclas
Comunicación	TCP/IP Ethernet, USB, flashdisk
Funcionamiento	Completamente autónomo ou controlado por PC
Autenticación	< 0,5 segundo para autenticar
Autenticación facial	Standard de 500 hasta 2.500
Autenticación Bio	No
Capacidad	Almacena hasta 200 000 eventos
Luz Ambiente	Minimo
Alarma	No
Apertura Puerta	1 relé con tiempo de activación programable
Forma	Compacta
Dimensiones	19.9(L) x 11.8(A) x 9.7(E) cm
Alimentación	DC 12V 1A
Temperatura	0° ~ 45° C
Humedad	20% ~ 90%

Configuración Autónoma




TCP/IP



Flashdisk



USB

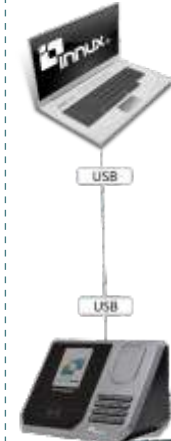

La información cesará sujeta a cambios sin previo aviso, debido a la constante evolución del producto. Innux no se hace responsable por cualquier error o omisión en este documento, ni sujeto a ninguna obligación sobre la base de la información que contiene.

✉ geral@innux.com

🌐 www.innux.com | www.innux.pt

T.: +351 229 812 220 T.: +351 219 618 404

Todas las fotografías e imágenes contenidas en este documento están sujetas a derechos de autor y no pueden ser copiadas o reproducidas.

© Copyright Innux Technologies, Lda

